


Passive Schutzschaltung 4 Ohm
Passive Schutzschaltung 8 Ohm

Hochpaßfilter für Revox Invisible Speakers zum sicheren Betrieb an konventionellen Verstärkern. Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit 4/6 Montage-Befestigungslöchern.

Die passive Schutzschaltung verhindert eine unzulässige, mechanische Auslenkung des Antriebs und wirkt damit erhöhten Verzerrungen mit der Gefahr von elektrischer Überlastung sowie der Rissbildung entgegen. Die Invisible Speakers werden damit thermisch und mechanisch stark entlastet.

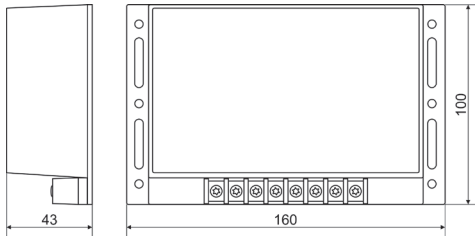

TECHNISCHE DATEN

	4 Ohm	8 Ohm
Art.-Nr.	1.084.699.07	1.084.699.08
Abmessung BxTxH (mm)	160x100x43	160x100x43
Gewicht (kg)	0,38	0,38
Impedanz Lautsprecher (Ohm)	4	8
Maximale Leistung (Watt)	100	100
Flankensteilheit Filter	18 dB/ Oktave	18 dB/ Oktave
Filtereckfrequenzen (Hz)	145 Hz (-3 dB) 110 Hz (-6 dB) 50 Hz (-21 dB)	145 Hz (-3 dB) 110 Hz (-6 dB) 50 Hz (-21 dB)
Anzahl Kanäle	2	2
Eingänge	2	2
Ausgänge	2	2
Anschluss	1x8 Schraubklemmen	1x8 Schraubklemmen
Max. Querschnitt (mm²)	4	4
Befestigungsmöglichkeit	6 Löcher: 4,3 mm Ø 4 Langlöcher: 25 x 4,3 mm	6 Löcher: 4,3 mm Ø 4 Langlöcher: 25 x 4,3 mm

KOMBINATIONEN


	4 Ohm	8 Ohm
INV 20 slim	X	✓
INV 20 mini	X	✓
INV 40	✓	X
INV 40 wood slim	✓	X
INV 40 aqua slim	✓	X
INV 40 stereo	X	✓
INV 80	X	✓
INV UNIT	X	X
INV SUB	X	X

Highpass Protection Unit 4 Ohm

Highpass Protection Unit 8 Ohm

High-pass filter for Revox Invisible Speakers for safe operation with conventional amplifiers. Sturdy ABS plastic housing with 4/6 mounting holes.

The passive protection circuit prevents impermissible mechanical deflection of the drive and thus counteracts increased distortion with the risk of electrical overload and cracking. The Invisible Speakers are thus greatly relieved thermally and mechanically.

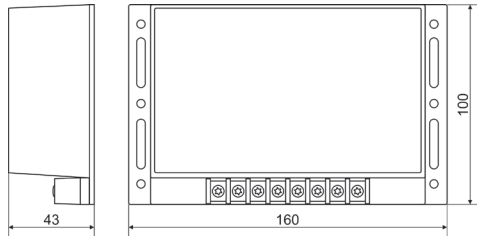

TECHNICAL DATA

	4 Ohm	8 Ohm
Order No.	108469907	108469908
Dimensions WxDxH (mm)	160x100x43	160x100x43
Weight (kg)	0,38	0,38
Impedance Speaker (Ohm)	4	8
Max. Power (Watt)	100	100
Filter Slope	18 dB/ Octave	18 dB/ Octave
Filter Cut-off Frequencies (Hz)	145 Hz (-3 dB) 110 Hz (-6 dB) 50 Hz (-21 dB)	145 Hz (-3 dB) 110 Hz (-6 dB) 50 Hz (-21 dB)
Number of Channels	2	2
Number of Inputs	2	2
Number of Outputs	2	2
Connection	1x8 screw clamps	1x8 screw clamps
Max. Cross Section (mm²)	4	4
Mounting Option	6 holes: 4,3 mm Ø 4 long holes: 25 x 4,3 mm	6 holes: 4,3 mm Ø 4 long holes: 25 x 4,3 mm

COMBINATIONS

	4 Ohm	8 Ohm
INV 20 slim	X	✓
INV 20 mini	X	✓
INV 40	✓	X
INV 40 wood slim	✓	X
INV 40 aqua slim	✓	X
INV 40 stereo	X	✓
INV 80	X	✓
INV UNIT	X	X
INV SUB	X	X