


Revox Invisible Subwoofer (INV SUB)

TECHNISCHES DATENBLATT

REVOX
Studio Sound Quality

INV SUB (MK II)

Hochleistungs-Subwoofer mit polymerer Spezialmembran unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Sehr geringe Einbautiefe. Eindrucksvolle Tieftonwiedergabe bei hohem Schalldruck. Einfache Installation und vibrationsarme Gehäusekonstruktion.

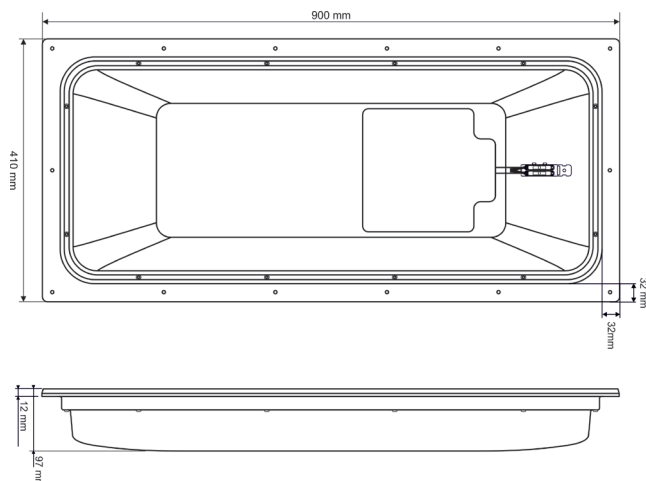

TECHNISCHE DATEN

	INV SUB
Art.-Nr.	108469650
Abmessung L x B x T (mm)	900 x 410 x 97
Minimale Einbautiefe (mm)	97
Gewicht (kg)	10,0
Musikbelastbarkeit (Watt)	max. 120 W RMS
Impedanz (ohm)	4
Empfindlichkeit	87 dB/1W/1m
Frequenzbereich	50Hz - 200Hz
Feuchtraumgeeignet	✓

ZUBEHÖR

	INV SUB
Einbaurahmen vorhanden	✓
Eingussgehäuse vorhanden	✓
1K PU Spezialkleber	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit dem Vertriebsberater.