

Revox Invisible Speaker


TECHNISCHES DATENBLATT

REVOX
Studio Sound Quality

INV UNIT MK II

Flächenlautsprecher unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik.

Fullrange Speaker mit polymerer Spezialmembran ausgestattet mit Hochleistungs - Subwoofer und Exciter. Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Mit Taschenfräsung auch hinter Holz einsetzbar.

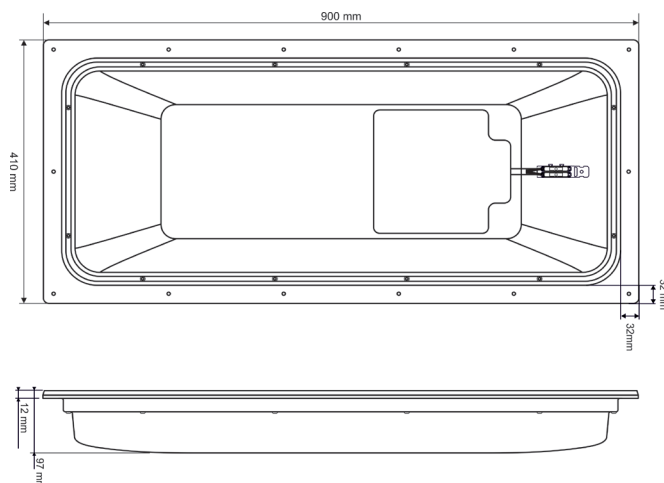

TECHNISCHE DATEN

INV UNIT MK II	
Art.-Nr.	108469640
Abmessung L x B x T (mm)	900 x 410 x 97
Minimale Einbautiefe (mm)	97
Gewicht (kg)	10,3
Musikbelastbarkeit (Watt)	max. 150 W RMS
Impedanz (Ohm)	4
Empfindlichkeit	82 dB/1W/1m
Frequenzbereich	53Hz - 27 kHz
Feuchtraumgeeignet	✓

ZUBEHÖR

INV UNIT MK II	
Einbaurahmen vorhanden	✓
Eingussgehäuse vorhanden	✓
1K PU Spezialkleber	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit dem Vertriebsberater.