

# Revox Invisible Speaker (INV)


## TECHNISCHES DATENBLATT

**REVOX**  
Studio Sound Quality

### INV 40 PE

Flächenlautsprecher mit integrierter passiver Entzerrung, unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Mit polymerer Spezialmembran zur Integration in Trockenbau-, Massivbau-, Wände und Decken.

Indoor-Anwendung.

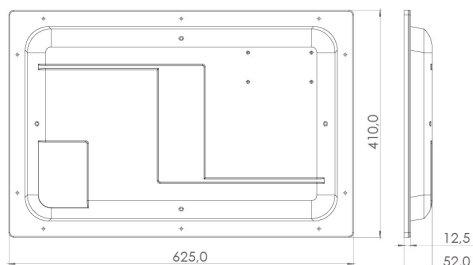

### TECHNISCHE DATEN

	INV 40 PE
Art.-Nr.	1.084.674.00
Abmessung L x B x T (mm)	652 x 410 x 52
Minimale Einbautiefe (mm)	40
Gewicht (kg)	1,9
Musikbelastbarkeit (Watt)	40
Impedanz (ohm)	4
Empfindlichkeit	85 dB/1W/1m
Frequenzbereich	80 Hz - 20 kHz
Passive Entzerrung	integriert
Outdoor geeignet	X

### ZUBEHÖR

	INV 40 PE
Einbaurahmen vorhanden	✓
Eingussgehäuse vorhanden	✓
1K PU Spezialkleber	✓
Passive Schutzschaltung	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. INV 40 PE lässt eine Beschichtung von max. 2 mm zu. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit Support.