

# Revox Invisible Speaker (INV)


TECHNISCHES DATENBLATT

**REVOX**  
Studio Sound Quality

## INV 40 stereo

## INV 40 stereo carbon

Flächenlautsprecher als Stereo-Version mit hohem Wirkungsgrad, unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Mit polymerer Spezialmembran zur Integration in Trockenbau-, Massivbau-, Wände und Decken. Version Carbon: Dank der Carbon-Spezialmembran ist der Lautsprecher insbesondere für den Außenbereich und auch bei besonderen Temperaturbedingungen (-20 Grad/+80 Grad Celsius) und Temperaturschwankungen geeignet.

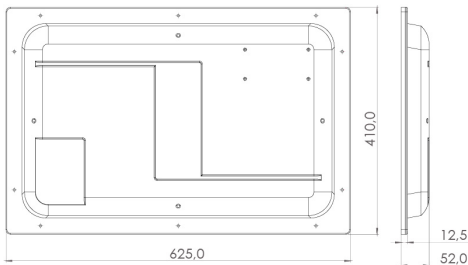

## TECHNISCHE DATEN

	INV 40 stereo	INV 40 stereo carbon
Art.-Nr.	1.084.673.00	1.084.675.00
Abmessung L x B x T (mm)	625 x 410 x 52	625 x 410 x 52
Minimale Einbautiefe (mm)	40	40
Gewicht (kg)	1,7	1,65
Musikbelastbarkeit (Watt)	2 x 20	2 x 20
Impedanz (ohm)	8_8	8_8
Empfindlichkeit	85 dB/1W/1m	92 dB/1W/1m
Frequenzbereich	80 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz
Outdoor geeignet	X	✓

## ZUBEHÖR

	INV 40 stereo	INV 40 stereo carbon
Einbaurahmen vorhanden	✓	✓
Eingussgehäuse vorhanden	✓	✓
1K PU Spezialkleber	✓	✓
Passive Schutzschaltung	✓	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Invisible Speaker sind vor Inbetriebnahme im Signalweg mit einem analogen (passive Schutzschaltung) bzw. DSP- basierenden Hochpassfilter 18 dB/100 Hz auszustatten. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit Support.