

# Revox Invisible Speaker (INV)

TECHNISCHES DATENBLATT


**REVOX**  
Studio Sound Quality

## INV 20 slim

## INV 20 slim carbon

Besonders schmale Flächenlautsprecher für unsichtbare Integration in Trockenbau-, Massivbau-, Wände und Decken. Flächige Abstrahlcharakteristik. Durch die polymere Spezialmembran ist der Lautsprecher besonders leistungsstark.

Aufgrund der besonders geringen Einbautiefe von nur 26 mm passt der Invisible Speaker in nahezu jede Wand/Decke. Optimal auch bei sehr limitierten Platzverhältnissen. Version Carbon: Dank der Carbon-Spezialmembran ist der Lautsprecher insbesondere für den Außenbereich und auch bei besonderen Temperaturbedingungen (-20 Grad/+80 Grad Celsius) und Temperaturschwankungen geeignet.

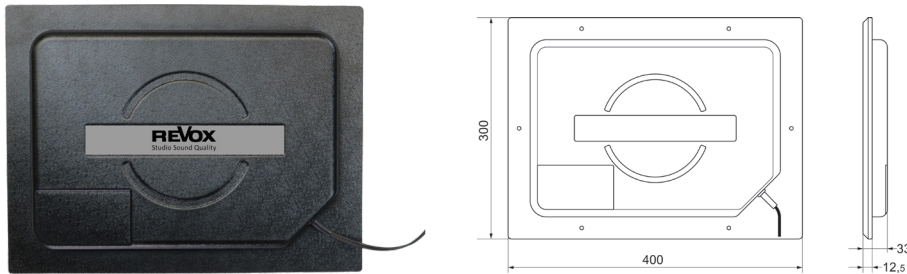

## TECHNISCHE DATEN

	INV 20 slim	INV 20 slim carbon
Art.-Nr.	1.084.669.00	1.084.662.00
Abmessung L x B x T (mm)	400 x 300 x 33	400 x 300 x 33
Minimale Einbautiefe (mm)	26	26
Gewicht (kg)	0,9	0,85
Musikbelastbarkeit (Watt)	20	20
Impedanz (ohm)	8	8
Empfindlichkeit	85 dB/1W/1m	87 dB/1W/1m
Frequenzbereich	120 Hz - 23 kHz	120 Hz - 23 kHz
Outdoor geeignet	X	✓

## ZUBEHÖR

	INV 20 slim	INV 20 slim carbon
Einbaurahmen vorhanden	✓	✓
Eingussgehäuse vorhanden	X	X
Einbauwinkel f. Gipskartonfläche	✓	✓
1K PU Spezialkleber	✓	✓
Passive Schutzschaltung	✓	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Invisible Speaker sind vor Inbetriebnahme im Signalweg mit einem analogen (passive Schutzschaltung) bzw. DSP- basierenden Hochpassfilter 24dB/120 Hz auszustatten. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit Support.