

Revox Invisible Speaker (INV)

TECHNISCHES DATENBLATT


REVOX
Studio Sound Quality

INV 20 mini

INV 20 mini carbon

Besonders kompakter Flächenlautsprecher unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Mit polymerer Spezialmembran zur Integration in Trockenbau-, Massivbau-, Wände und Decken sowie in spezifischen Anwendungen.

Aufgrund der sehr kleinen Abmessungen passt der Invisible Speaker auch bei limitierten Vorgaben. Version Carbon: Dank der Carbon-Spezialmembran ist der Lautsprecher insbesondere für den Außenbereich und auch bei besonderen Temperaturbedingungen (-20 Grad/+80 Grad Celsius) und Temperaturschwankungen geeignet.

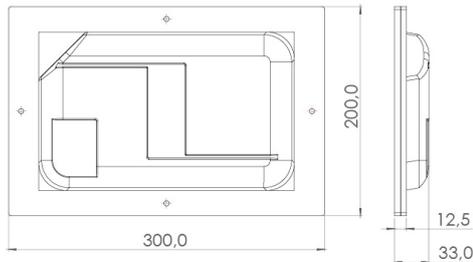

TECHNISCHE DATEN

	INV 20 mini	INV 20 mini carbon
Art.-Nr.	1.084.660.00	1.084.661.00
Abmessung L x B x T (mm)	300 x 200 x 33	300 x 200 x 33
Minimale Einbautiefe (mm)	26	26
Gewicht (kg)	0,6	0,58
Musikbelastbarkeit (Watt)	20	20
Impedanz (ohm)	8	8
Empfindlichkeit	81 dB/1W/1m	81 dB/1W/1m
Frequenzbereich	120 Hz - 20 kHz	120 Hz - 20 kHz
Outdoor geeignet	X	✓

ZUBEHÖR

	INV 20 mini	INV 20 mini carbon
Einbaurahmen vorhanden	✓	✓
Eingussgehäuse vorhanden	X	X
1K PU Spezialkleber	✓	✓
Passive Schutzschaltung	✓	✓

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Invisible Speaker sind vor Inbetriebnahme im Signalweg mit einem analogen (passive Schutzschaltung) bzw. DSP- basierenden Hochpassfilter 24dB/120 Hz auszustatten. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit Support.