

SOUNDBOARD FLEX SLIM

PRODUKTDATEN




purSonic
INNOVATIONS IN SOUND

Flächenlautsprecher für die unsichtbare Integration in Trocken-, und Massivbauwände und -Decken. Für besonders geringe Einbautiefen.

Vollbereichs-BiegeWellenwandler mit polymerer Spezialmembran mit HE-Absorber > 90% B1 und rückseitiger Abdeckung.

- **Flexibel einsetzbar**
- Indoor Anwendung

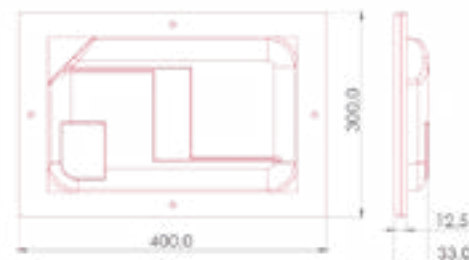

FLEX SLIM

ALLGEMEINE ANGABEN

Funktionsprinzip	DM - PUL
Rückseitige Abdeckung	✓
Absorber - Backbox	PS - HI 2 mm

SPEZIFIKATIONEN

100 / 70 VOLT	optional
---------------	----------

VERPACKUNG

VPE	1 Stück
-----	---------

ANWENDUNG

Trockenbauwand	✓
Trockenbaudecke	✓
Massivbauwand	✓
Massivbaudecke	✓
Indoor	✓
Outdoor / Feuchtraum	x
Beschichtung (Wandfarbe, Tapete, Putz)	max. 20 mm *1

ZUBEHÖR

1K PU Spezialkleber - Kartusche 290 ml	106 283
----------------------------------------	---------



SB-20 FLEX SLIM

ALLGEMEINE ANGABEN

Art.-Nr.	108 130
Abmessung (L x B x T)	400 x 300 x 33 mm
Minimale Einbautiefe	33 mm

SPEZIFIKATIONEN

Belastbarkeit	20 W *2
Impedanz	8 Ω
Empfindlichkeit	85 dB / 1 W / 1 m *3
Output	120 Hz - 23 kHz *3

GEWICHT UND VERPACKUNG

Produktgewicht	ca. 900 g
Gesamtgewicht mit Verpackung	ca. 1050 g

SPEZIELLE ANWENDUNG

Konkave Flächen	x
-----------------	---

SPEZIELLES ZUBEHÖR

Einbaurahmen	zum nachträglichen Einbau in massive Wände und Decken (625 x 410 mm)	x
Eingussgehäuse	zum Eingießen in Ortbeton	x
Einbauwinkel	für Gipskartonflächen	✓

*1 Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad und Frequenzverlauf

*2 Die Soundboards müssen vor Inbetriebnahme im Signalweg entweder mit einem analogen Hochpassfilter 24 dB / 120 Hz bzw. mit einem DSP-basierenden Hochpassfilter ausgestattet werden, andernfalls entfällt die Gewährleistung.

*3 anwendungsabhängig